Niplo

# ニプロ掘取機

## SPシリーズ

# シンプルで取扱容易 傷のつかないモグラ式

**サツマイモ**
**バレイショ**
**サトイモ**
**等の掘取に**

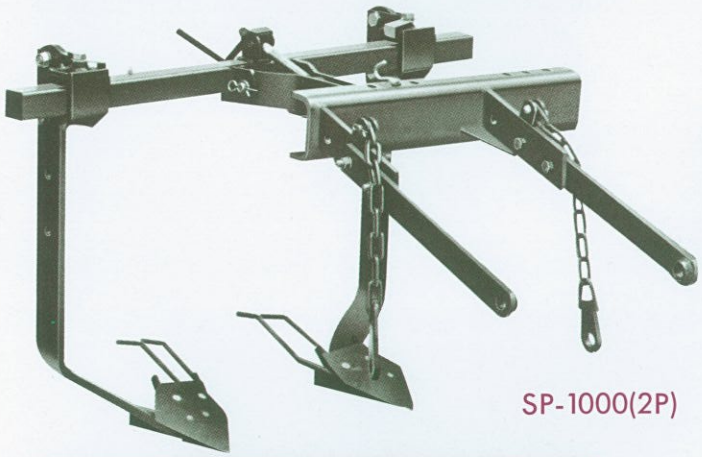

SP-1000(2P)

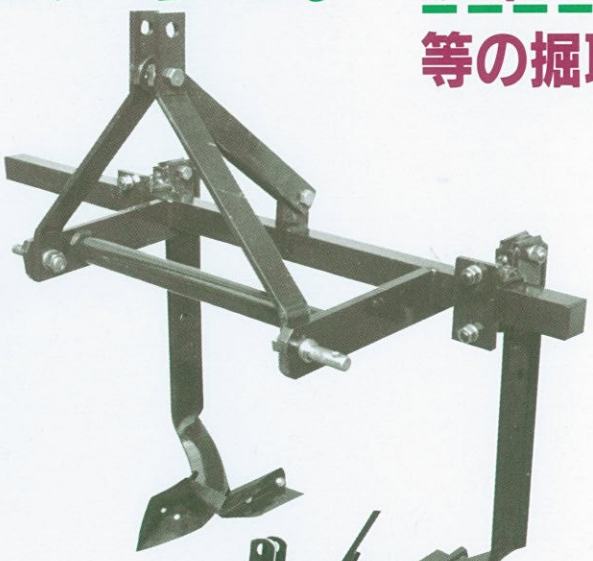

SP-1400

## 特長

- 構造が簡単で調節も容易、誰でも気がるに使用でき、掘取り作業が早く楽に傷なくできます。
- 先金のすき込み抵抗が少ないので、所要馬力が小さくてすみ、小形トラクタにピッタリです。
- 深さ調節は、ボルトの締替えによるリ柱の上下と、深浅ハンドル(1400はトップリンク)により所定深さを確保できます。
- SP-651・1000は、3点リンク装置のないトラクタにも取付けられ、経済的です。
- SP-651は、フォークを取外すことにより根切り作業にも使用できます。
- SP-1000・1400は、作物に合せて先金の幅を任意に調節できます。
- SP-1400は、角バーが右側に30cm長く、車輪外側に左側リ柱をセットして片側掘りができ、京イモに最適です。また、オプションで大形の先金もあります。

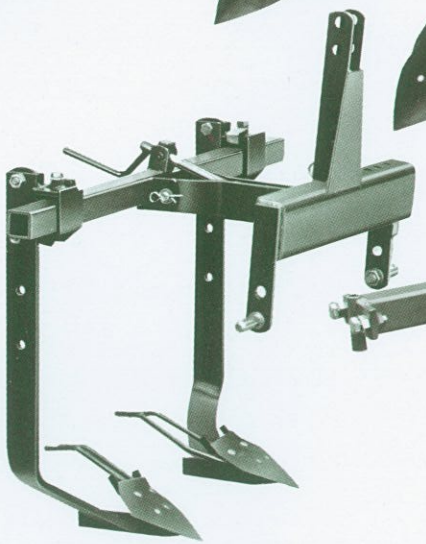

SP-1000(3P)

SP-651 (ヒッチなし)

## 仕様

| 型式・区分 | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | 質量 kg | 作業幅 mm | 作業深 mm | 作業速度 km/h | 能率 分/10a | 適応馬力 kW(PS) | 装着方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP- 651 | 759 | 800 | 682 | 23 | 650 | 標準 270 | 1.5～3.0 | 44～88 | 8.8～11.0 (12～15) | 2Pまたは3P |
| SP-1000 | 543 | 1100 | 697 | 38 | 535～1000 | 〃 300 | 〃 | 29～107 | 〃 | 〃 |
| SP-1400 | 490 | 1400 | 910 | 61 | 710～1025 | 〃 300 | 〃 | 28～81 | 11.0～18.4 (15～25) | 3P直装 |

(注)ご注文の際、トラクタが2Pの場合はセット金具が異りますので、型式を明示下さい。

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

**⚠注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全作業のために」をよく読んでから作業しましょう。

**お問合せ** 製品についての詳しいお問い合わせは、下記本社営業部または各営業所までご相談下さい。


## 松山株式会社

本　　社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所:〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所:〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-3335
岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス http://www.niplo.co.jp



カタログNo.122-3. '08.01.040KY100